

Prostor | Světlo | Elegance



Bezrámové zasklívací systémy
Hliníkové zábradlí
Doplňky




TOP PRODUKT

Bezrámový posuvný otočný systém AluVista

Popis systému: systém zasklení s možností posuvu a otočení křídel po stranách vodících kolejnic umožňujících kopírovat tvarově různorodá zábradlí bez použití svislých sloupků. Systém vyniká svou variabilitou. Křídla jsou tvořena bezpečnostním kaleným sklem (ESG) o tl. 6 mm a plastovými dílci, ve spodní části křídla s pojezdovými kolečkami, umožňující pohyb křídel ve vodících kolejnicích. Jednotlivá křídla jsou mezi sebou utěsněna transparentním silikonovým těsněním. Křídla lze pomocí zámku zajistit proti otevření. Povrchová úprava AL profilů je ve standardním provedení bílý komaxit RAL 9010 nebo přírodní elox nejbliže RAL 9006. AL profily je možné za příplatek zajistit v barevném provedení dle vzorníku RAL. Max. doporučená výška zasklení je 1800 mm.

Využití: zasklení stavebních otvorů nad zábradlím u balkonů, lodžii a konstrukcí.

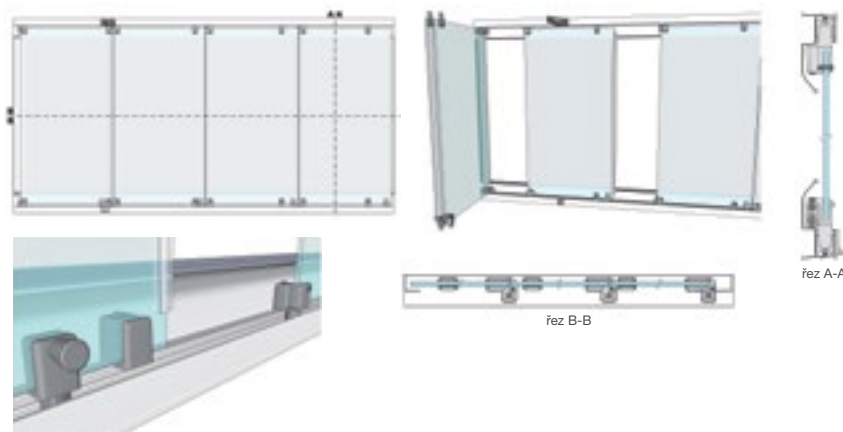




Bezrámový posuvný otočný systém AluVerso

Popis systému: systém zasklení s možností posuvu a otočení křídel po stranách vodících kolejnic je ideálním řešením pro zasklení tvarově různorodých zábradlí bez použití svislých sloupků. Křídla je možné posouvat i přes rohové spoje vodících kolejnic. Křídla jsou tvořena bezpečnostním kaleným sklem (ESG) o tl. 6 mm a horizontálními hliníkovými profily, ve spodní části křídla s pojezdovými kolečky, umožňující pohyb křídel ve vodících kolejnicích. Jednotlivá křídla jsou mezi sebou utěsněna transparentním silikonovým těsněním. Křídla lze pomocí zámku zajistit proti otevření. Povrchová úprava AL profilů je ve standardním provedení bílý komaxit RAL 9010 nebo přírodní elox nejbliže RAL 9006. AL profily je možné za příplatek zajistit v barevném provedení dle vzorníku RAL. Max. doporučená výška zasklení je 1800 mm.

Využití: zasklení stavebních otvorů nad zábradlím u balkonů, lodžii a konstrukcí.

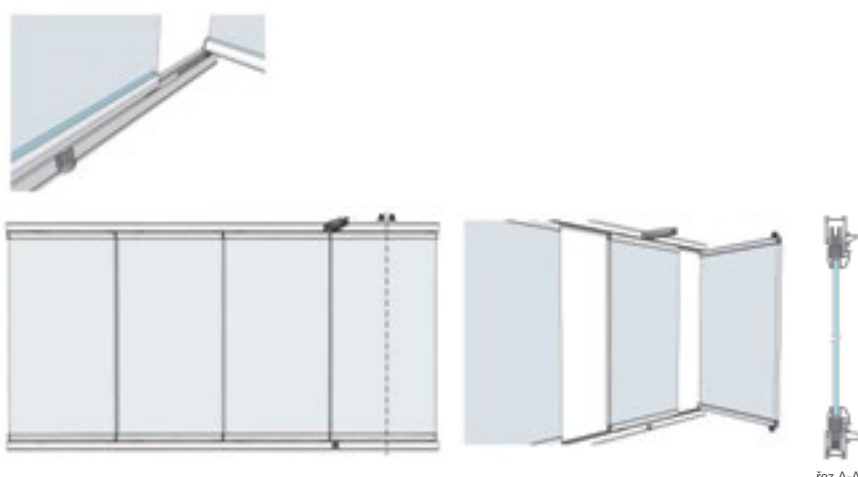




Bezrámový posuvný systém AluFlexi

Popis systému: systém zasklení s možností posuvu křídel do stran. Plynulý pojezd křídel po spodní kolejnici zajišťují pojezdová kolečka. Křídla jsou tvořena bezpečnostním kaleným sklem (ESG) o tl. 6 mm a horizontálními hliníkovými profily. Jednotlivá křídla jsou mezi sebou utěsněna transparentním silikonovým těsněním. Křídla lze pomocí zámku zajistit proti otevření. Speciálně navržený tvar horní vodící kolejnice umožňuje vyrovnání nerovností stavebního otvoru o 30–50 mm bez nutnosti dodatečného zapravení spáry mezi kolejnici a stavebním otvorem. Povrchová úprava AL profilů je ve standardním provedení bílý komaxit RAL 9010 nebo přírodní elox nejbližší RAL 9006. AL profily je možné za příplatek zajistit v barevném provedení dle vzorníku RAL. Max. doporučená výška zasklení je 1800 mm.

Využití: pevné a posuvné zasklení pro interiérové i exteriérové stavební otvory a konstrukce.

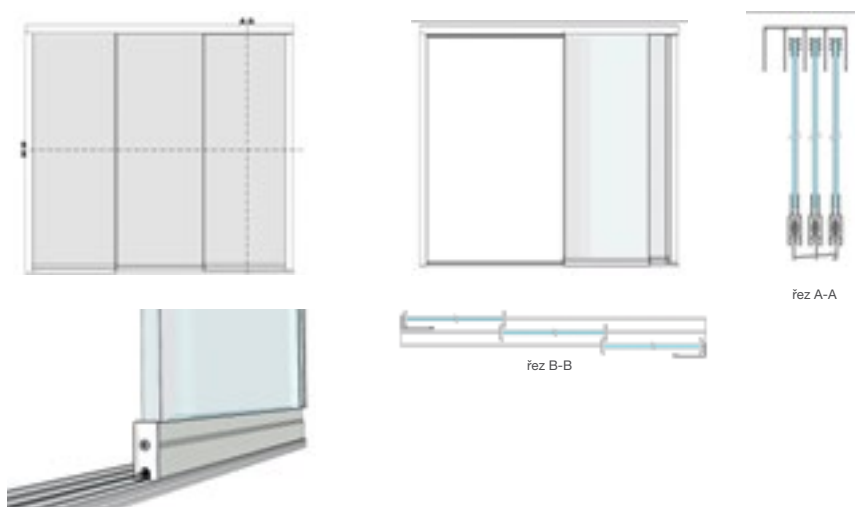




Bezrámový posuvný systém AluFlexi 10

Popis systému: systém zasklení s možností posuvu křídel do stran. Plynulý pojezd křídel po spodní kolejnici zajišťují pojezdová kolečka. Křídla jsou tvořena bezpečnostním kaleným sklem (ESG) o tl. 10 mm a horizontálními profily. Jednotlivá křídla je možné dotěsnit transparentním silikonovým těsněním. Křídla lze pomocí zámku zajistit proti otevření. Speciálně navržený tvar horní vodící kolejnice umožňuje vyrovnání nerovností stavebního otvoru o 30–50 mm bez nutnosti dodatečného zapravení spáry mezi kolejnici a stavebním otvorem. Povrchová úprava AL profilů je ve standardním provedení bílý komaxit RAL 9010 nebo přírodní elox nejbliže RAL 9006. AL profily je možné za příplatek zajistit v barevném provedení dle vzorníku RAL. Max. doporučená výška zasklení je 2700 mm.

Využití: pevné a posuvné zasklení pro interiérové i exteriérové stavební otvory a konstrukce.

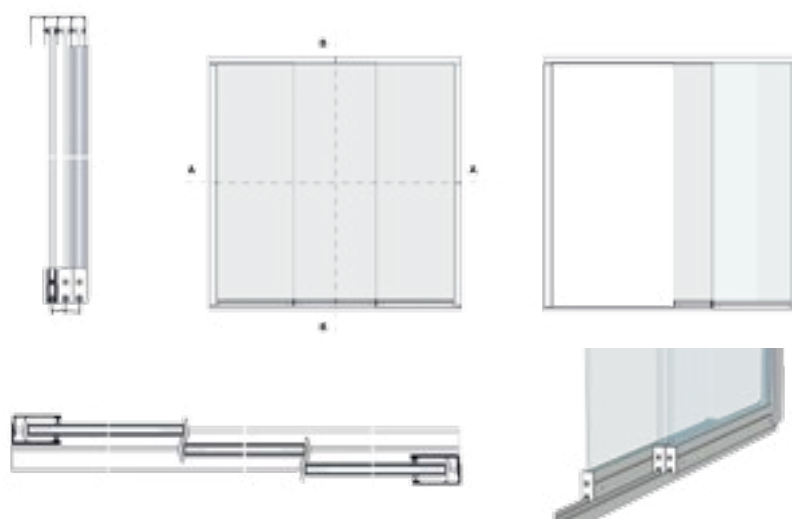

K vašemu systému Zábradlí a Zasklení nabízíme spoustu doplňků, které vám zpříjemní pobyt na vašem balkóně.


Držák truhlíků



Držák na satelit



Sušák na prádlo

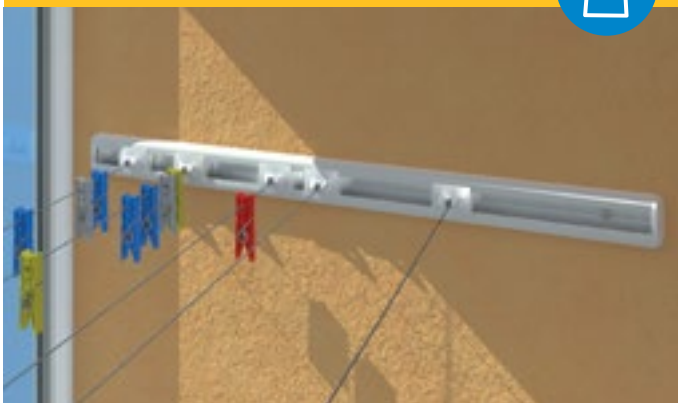

Žaluzie



- › Originální vzhled
- › Barevné provedení dle přání
- › Bezúdržbový provoz



ALUMISTR SE

výrobce hliníkových systémů pro stavebnictví

U Výzkumu 603, 664 62 Hrušovany u Brna

tel.: +420 547 237 231

e-mail: info@alumistr.cz

www.alumistr.cz

Váš obchodní zástupce
