

Prostor | Světlo | Elegance



Rámové zasklívací systémy
Hliníkové zábradlí
Doplňky



Rámový posuvný systém AluFlexi

Popis systému: systém zasklení s možností posuvu křídel do stran. Plynulý pojezd křídel po spodní kolejnici zajišťují pojezdová kolečka. Křídla jsou tvořena rámem z hliníkových profilů a výplní o tl. 4–9 mm (např. sklo, plast, lamino) nebo 16 mm (izolační dvojsklo). Standardem zasklení je možnost jeho uzamčení. Povrchová úprava AL profilů je ve standardním provedení bílý komaxit RAL 9010 nebo přírodní elox nejbližší RAL 9006. AL profily je možné za příplatek zajistit v barevném provedení dle vzorníku RAL. Max. doporučená výška zasklení je 2000 mm. Speciálně navržený tvar horní vodící kolejnice umožňuje vyrovnání nerovností stavebního otvoru o 30–50 mm bez nutnosti dodatečného zapravení spáry mezi kolejnici a stavebním otvorem.

Využití: pevné a posuvné zasklení pro interiérové i exteriérové stavební otvory a konstrukce.



řez A-A





řez B-B



Rámový posuvný systém AluPlus

Popis systému: systém zasklení s možností posuvu křídel do stran. Plynulý pojezd křídel po spodní kolejnici zajišťují pojezdová kolečka. Křídla jsou tvořena rámem z hliníkových profilů a výplní o tl. 4–9 mm (např. sklo, plast, lamino) nebo 16 mm (izolační dvojsklo). Standardem zasklení je možnost jeho uzamčení. Povrchová úprava AL profilů je ve standardním provedení bílý komaxit RAL 9010 nebo přírodní elox nejbližší RAL 9006. AL profily je možné za příplatek zajistit v barevném provedení dle vzorníku RAL. Max. doporučená výška zasklení je 2100 mm.

Využití: pevné a posuvné zasklení pro interiérové i exteriérové stavební otvory a konstrukce.

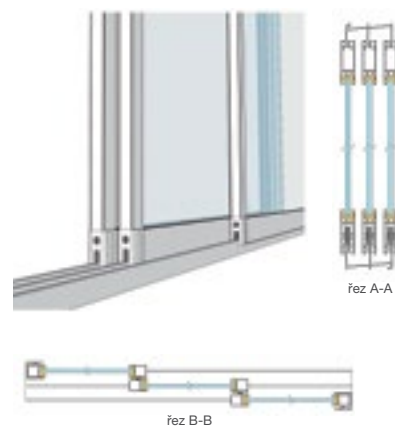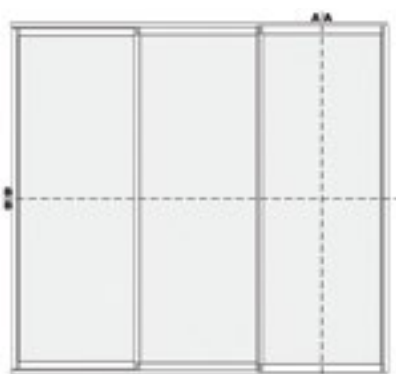




Rámový posuvný systém AluCombi

Popis systému: systém zasklení s možností posuvu křídel do stran. Plynulý pojezd křídel po spodní kolejnici zajišťují pojezdová kolečka. Křídla jsou tvořena rámem z hliníkových profilů a výplní o tl. 4–9 mm (např. sklo, plast, lamino) nebo 16 mm (izolační dvoj-sklo). Standardem zasklení je možnost jeho uzamčení. Povrchová úprava AL profilů je ve standardním provedení bílý komaxit RAL 9010 nebo přírodní elox nejbližší RAL 9006. AL profily je možné za příplatek zajistit v barevném provedení dle vzorníku RAL. Max. doporučená výška zasklení je 2700 mm. Křídla jsou osazena elegantními zesílenými vertikálními profily umožňující použití systému do vyšších stavebních otvorů. Vertikální profily mohou díky svému tvaru sloužit jako madlo.

Využití: pevné a posuvné zasklení pro interiérové i exteriérové stavební otvory a konstrukce se zvýšenými nároky na pevnost zasklení.

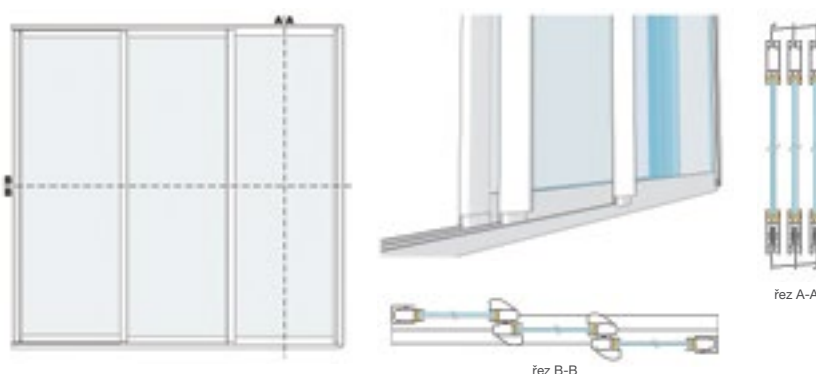




Hliníkové zábradlí je tvořeno rámem z hliníkových profilů se zasklívací drážkou nebo zasklívacími lištami. Pro hliníková zábradlí nabízíme výplně z bezpečnostního lepeného skla a vysokotlakých laminátových desek v různých barevných odstínech a dekorech.

Zábradlí je vyráběno vždy na základě požadavku investora. Stavebnicový systém nabízí řadu technických řešení, které lze vzájemně kombinovat a propojovat. Konstrukce zábradlí je připravena pro dodatečné zasklení balkónu, lodžie či pololodžie. Pro dodatečné zasklení je možné využít posuvný rámový systém AluPlus®, popř. AluCombi® nebo bezrámový systém AluVista® a AluVerso®. Samostatné konstrukce hliníkových zábradlí s barevnou výplní utváří elegantní vzhled budov a zajišťují bezpečné užívání balkónu či lodžie.

- kompletnost dodávky
- rychlá montáž
- využití materiálů nepodléhajících korozi
- možnost barevného provedení rámu i výplně
- lehká konstrukce

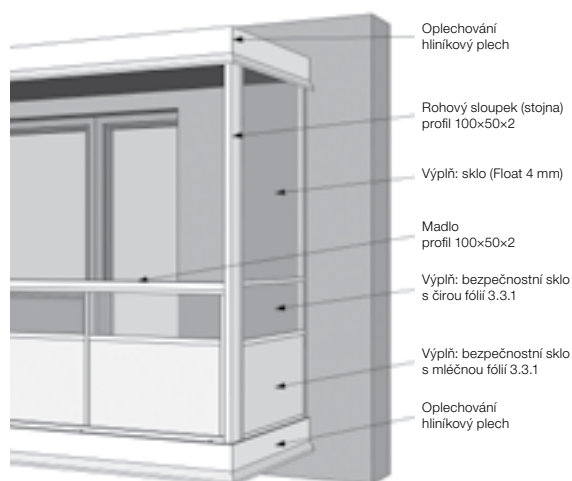

Materiály


- profily z hliníkových slitin s povrchovou úpravou ve standardním provedení bílý komaxit nebo stříbrný elox (jiné barvy dle stupnice RAL na zakázku)
- výplně z bezpečnostního lepeného skla s čírou, mléčnou nebo barevnou fólií a vysokotlakých laminátových desek v různých barevných odstínech a dekorech
- montážní a kotvicí prvky z nerezových materiálů

Technické údaje

- maximální délka zábradlí do 6 m
- hmotnost: plošná 18 kg/m² (při použití výplně 4 mm)

- zaměření a montáž zajištěna proškolenými firmami
- konstrukce zábradlí posuzována statikem
- připravenost na dodatečné zasklení

Detail vynesení zábradlí

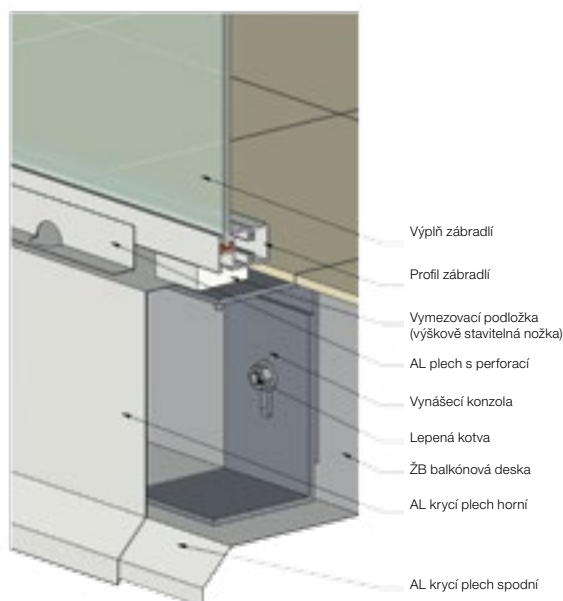

K vašemu systému Zábradlí a Zasklení nabízíme spoustu doplňků, které vám zpříjemní pobyt na vašem balkóně.


Držák truhlíků



Držák na satelit



Sušák na prádlo

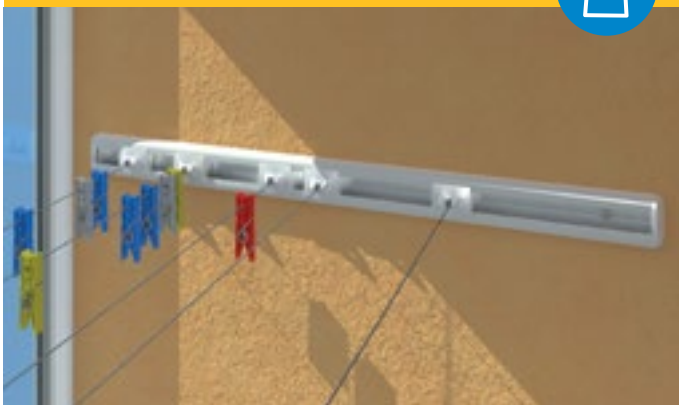

Žaluzie



- Originální vzhled
- Barevné provedení dle přání
- Bezúdržbový provoz



ALUMISTR SE

výrobce hliníkových systémů pro stavebnictví

U Výzkumu 603, 664 62 Hrušovany u Brna

tel.: +420 547 237 231

e-mail: info@alumistr.cz

www.alumistr.cz

Váš obchodní zástupce

